




Модуль питания МП1500-В-ХХ

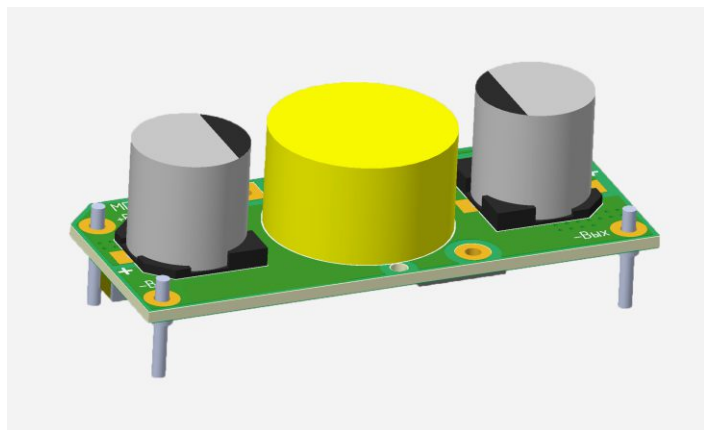

Назначение

Малозумящий понижающий преобразователь для питания нагрузки, чувствительной к помехам.

Ключевые особенности

- Модуль питания выполнен на отечественной элементной базе
- Возможна установка любого другого выходного напряжения в диапазоне 2,5-15,0 В помимо представленных в таблице.

Условное обозначение модуля	Выходное напряжение, В
МП1500-В-3,3	3,3
МП1500-В-5,0	5,0
МП1500-В-5,4	5,4
МП1500-В-6,0	6,0

Технические характеристики

Нестабильность выходного напряжения (все воздействующие факторы)	Не более 4%
КПД при максимальной нагрузке не менее	80 %
Диапазон рабочих температур	От минус 50°С до плюс 50°С
Габаритные размеры	46x20x15 мм
Входное напряжение (DC)	10 - 30 В
Выходное напряжение	2,5 - 15,0 В
Выходной ток	1,5 А
Охлаждение блока	Пассивное
Синхронизация	-
Регулировка	-
Монтаж/корпус	DIP