




Модуль питания МП1500-В-ХХ

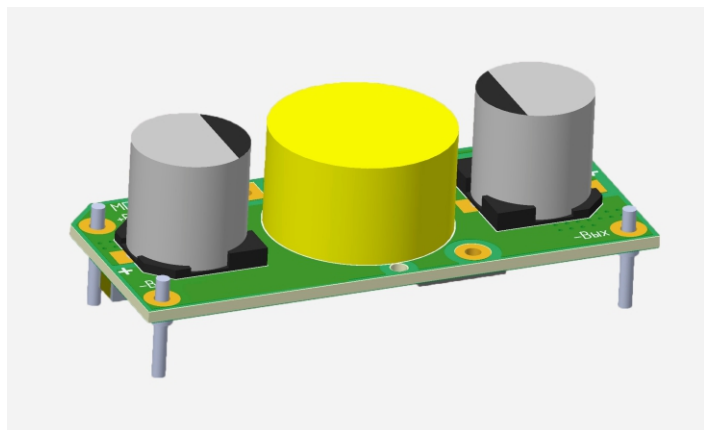

Назначение

Малошумящий понижающий преобразователь для питания нагрузки, чувствительной к помехам.

Ключевые особенности

- Модуль питания выполнен на отечественной элементной базе
- Возможна установка любого другого выходного напряжения в диапазоне 2,5-15,0 В помимо представленных в таблице.

Условное обозначение модуля	Выходное напряжение, В
-----------------------------	------------------------

МП1500-В-3,3	3,3
--------------	-----

МП1500-В-5,0	5,0
--------------	-----

МП1500-В-5,4	5,4
--------------	-----

МП1500-В-6,0	6,0
--------------	-----

Технические характеристики

Нестабильность выходного напряжения (все воздействующие факторы)	Не более 4%
--	-------------

КПД при максимальной нагрузке не менее	80 %
--	------

Диапазон рабочих температур	От минус 50°C до плюс 50°C
-----------------------------	----------------------------

Габаритные размеры	46x20x15 мм
--------------------	-------------

Входное напряжение (DC)	10 - 30 В
-------------------------	-----------

Выходное напряжение	2,5 - 15,0 В
---------------------	--------------

Выходной ток	1,5 А
--------------	-------

Охлаждение блока	Пассивное
------------------	-----------

Синхронизация	-
---------------	---

Регулировка	-
-------------	---

Монтаж/корпус	DIP
---------------	-----