




Модуль питания МПР10000-5

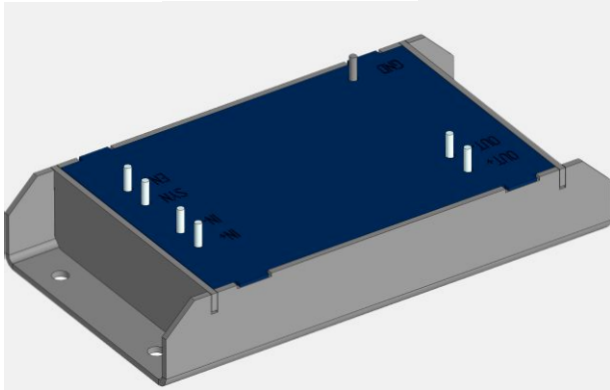

Назначение

Модуль питания общего назначения.

Ключевые особенности

- Возможно выполнение источника питания на отечественной элементной базе
- Максимальная мощность нагрузки 50 Вт.

Технические характеристики

| | |
|--|----------------------------|
| Нестабильность выходного напряжения (все воздействующие факторы) | Не более 2% |
| КПД при максимальной нагрузке | 80 % |
| Диапазон рабочих температур | От минус 50°C до плюс 50°C |
| Габаритные размеры | 62x40x11 мм |
| Максимальная мощность нагрузки | 50 Вт |
| Входное напряжение | 20 - 30 DC |
| Выходное напряжение | 5 В |
| Максимальный выходной ток | 10 А |
| Охлаждение блока | Кондуктивное |
| Синхронизация | |
| Регулировка | + |