




## Модуль питания МПРД-250-В-6

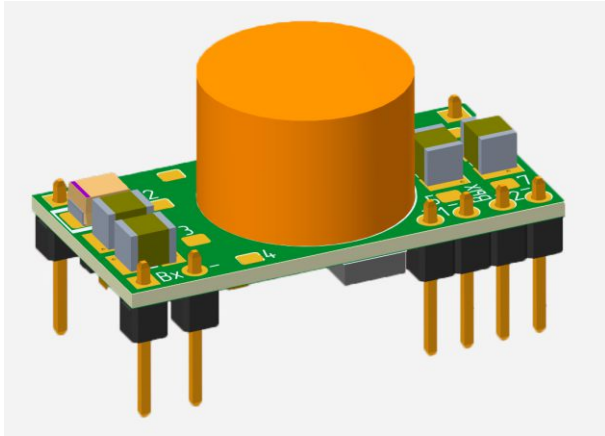

### Назначение

Малощумящий преобразователь для питания нагрузки, чувствительной к помехам.

### Ключевые особенности

Возможно выполнение модуля на отечественной элементной базе.

### Технические характеристики

Нестабильность выходного напряжения (все воздействующие факторы)	Не более 2%
КПД при максимальной нагрузке	75 %
Диапазон рабочих температур	От минус 50°C до плюс 50°C
Габаритные размеры	27x15x12 мм
Максимальная мощность нагрузки	3 Вт
Входное напряжение	20 - 30 DC
Выходное напряжение	2x6 В
Выходной ток	2x0,25 А
Охлаждение блока	Пассивное
Синхронизация	-
Регулировка	-