




Модуль питания МПРД150-15

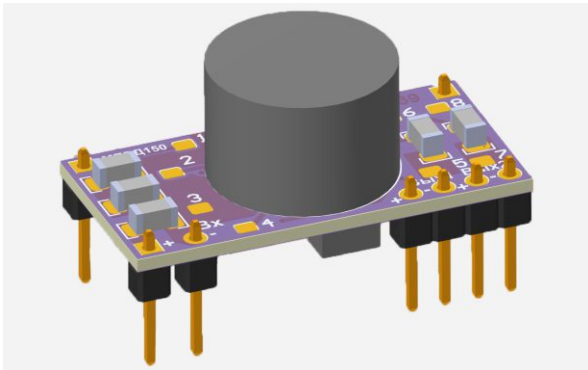

Назначение

Малозумящий преобразователь для питания нагрузки, чувствительной к помехам.

Ключевые особенности

Возможно выполнение модуля на отечественной элементной базе.

Технические характеристики

Нестабильность выходного напряжения (все воздействующие факторы)	Не более 2%
КПД при максимальной нагрузке	80 %
Диапазон рабочих температур	От минус 50°С до плюс 50°С
Габаритные размеры	31x15x12 мм
Максимальная мощность нагрузки	5 Вт
Входное напряжение	20 - 30 DC
Выходное напряжение	2x15 В
Выходной ток	2x0,15 А
Охлаждение блока	Пассивное
Синхронизация	-
Регулировка	-