




Модуль МФ-0,2-01

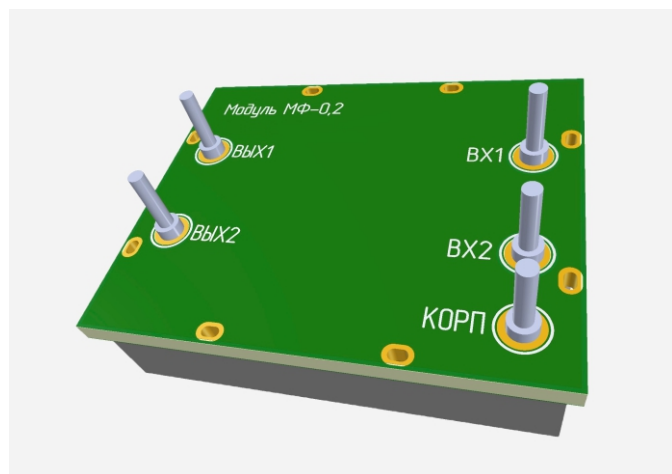

Назначение

Выходной комбинированный фильтр постоянного тока.

Ключевые особенности

Модуль выполнен преимущественно на отечественной элементной базе.

Технические характеристики

Тип тока	DC
Напряжение	63 В
Диапазон рабочих температур	От минус 50°С до плюс 50°С
Габаритные размеры	34x27x8,5 мм
Охлаждение	Пассивное
Рабочий ток	0,2 А
Корпус/монтаж	DIP