




Модуль питания МПР-3000-В-12

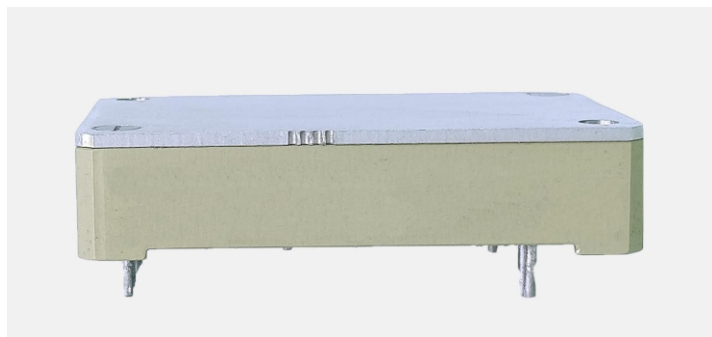

Назначение

Модуль питания общего назначения.

Ключевые особенности

- Модуль выполнен на отечественной элементной базе
- Максимальная мощность нагрузки 40 Вт.

Технические характеристики

Нестабильность выходного напряжения (все воздействующие факторы)	Не более 2%
--	-------------

КПД при максимальной нагрузке	90 %
-------------------------------	------

Диапазон рабочих температур	От минус 50°C до плюс 50°C
-----------------------------	----------------------------

Габаритные размеры	60x40x15 мм
--------------------	-------------

Максимальная мощность нагрузки	40 Вт
--------------------------------	-------

Входное напряжение	10 - 30 DC
--------------------	------------

Выходное напряжение	12 В
---------------------	------

Максимальный выходной ток	3,3 А
---------------------------	-------

Охлаждение блока	Кондуктивное
------------------	--------------

Синхронизация	+
---------------	---

Регулировка	-
-------------	---