




## Модуль питания МПР-3000-В1-50

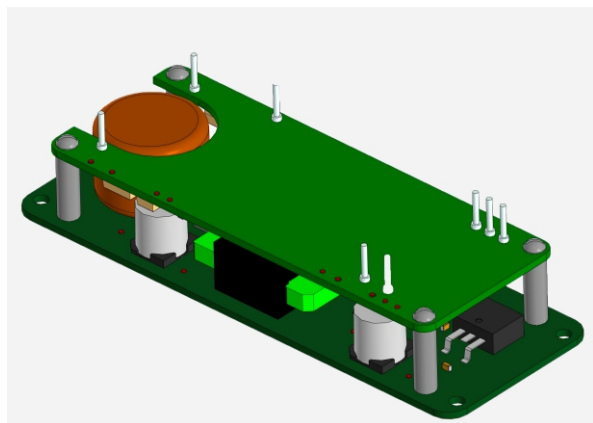

### Назначение

Источник питания выходных каскадов УМ.

### Ключевые особенности

Возможно выполнение источника питания на отечественной элементной базе.

### Технические характеристики

Нестабильность выходного напряжения (все воздействующие факторы)	Не более 2%
КПД при максимальной нагрузке	90 %
Диапазон рабочих температур	От минус 50°C до плюс 50°C
Габаритные размеры	106x40x26 мм
Максимальная мощность нагрузки	150 Вт
Входное напряжение	37 - 72 DC
Выходное напряжение	50 В
Выходной ток	3 А
Охлаждение блока	Кондуктивное
Синхронизация	+
Развязка	+
Регулировка	40 - 60 В