




## Модуль питания МПР-750-В1-28

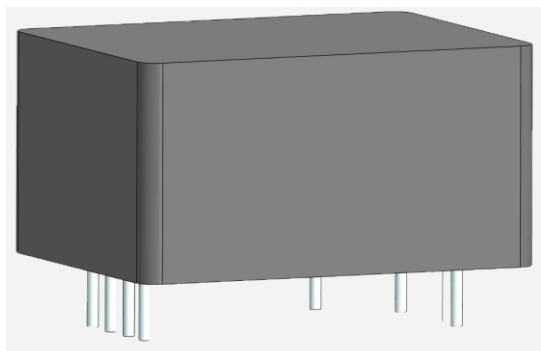

### Назначение

Модуль питания общего назначения,  
питание предварительных каскадов УМ.

### Ключевые особенности

- Возможно выполнение источника питания на отечественной элементной базе
- Максимальная мощность нагрузки 40 Вт.

### Технические характеристики

Нестабильность выходного напряжения (все воздействующие факторы)	Не более 2%
КПД при максимальной нагрузке	85 %
Диапазон рабочих температур	От минус 50°C до плюс 50°C
Габаритные размеры	44x36x23 мм
Максимальная мощность нагрузки	40 Вт
Входное напряжение	36 - 72 DC
Выходное напряжение	28 В
Максимальный выходной ток	1,5 А
Охлаждение блока	Пассивное
Синхронизация	+
Регулировка	+