




Модуль питания МПРД-250-В-6

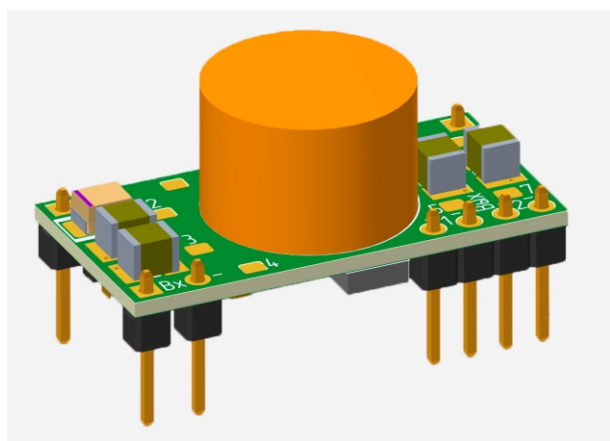

Назначение

Маломощный преобразователь для питания нагрузки, чувствительной к помехам.

Ключевые особенности

Возможно выполнение модуля на отечественной элементной базе.

Технические характеристики

Нестабильность выходного напряжения (все воздействующие факторы)	Не более 2%
--	-------------

КПД при максимальной нагрузке	75 %
-------------------------------	------

Диапазон рабочих температур	От минус 50°C до плюс 50°C
-----------------------------	----------------------------

Габаритные размеры	27x15x12 мм
--------------------	-------------

Максимальная мощность нагрузки	3 Вт
--------------------------------	------

Входное напряжение	20 - 30 DC
--------------------	------------

Выходное напряжение	2x6 В
---------------------	-------

Выходной ток	2x0,25 А
--------------	----------

Охлаждение блока	Пассивное
------------------	-----------

Синхронизация	-
---------------	---

Регулировка	-
-------------	---