




Плата силовая объединительная 220В 6U

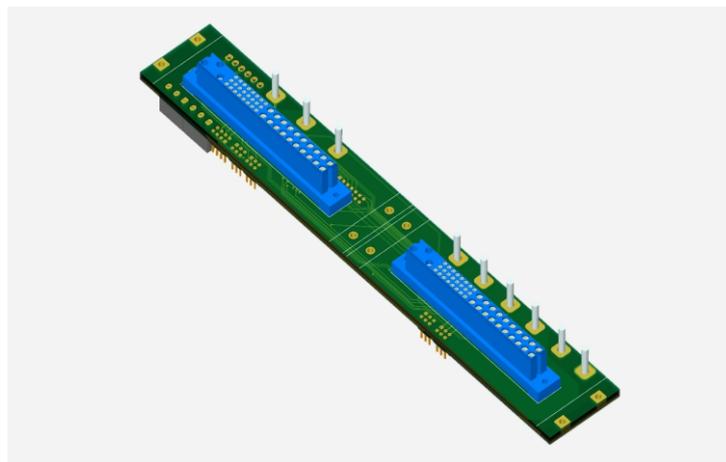

Назначение

Установка двух модулей питания стандарта PICMG 2.11 (форм-фактор 3U) с входным напряжением питания переменного тока в кейт формата CompactPCI.

Ключевые особенности

1. Промышленное конструктивное исполнение (защитное покрытие, расширенный температурный диапазон);
2. Подключение входного напряжения питания через соединитель PWL - 6;
3. Установка в кейт форм-фактора 6U;
4. Врубные соединители подключения модулей питания;
5. 9 силовых винтов подключения выходных питающих напряжений (DC +3,3В, +5В, +12В, -12В, GND);
6. Географическая адресация модулей питания;
7. Служебные соединители для управления и контроля.

Технические характеристики

Высота	6U
Силовые разъёмы	P47 - 2 шт
Стандарт	PICMG 2.11