




Плата силовая объединительная 27В 3U

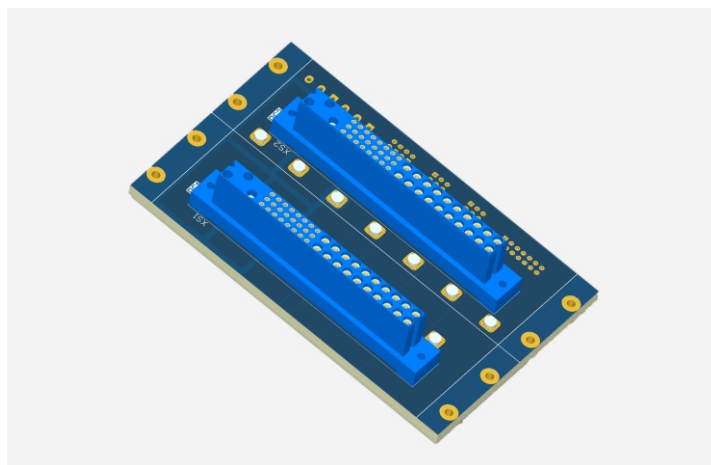

Назначение

Установка двух модулей питания стандарта PICMG 2.11 (форм-фактор 3U, 6U) с входным напряжением питания постоянного или переменного тока в крейт формата CompactPCI.

Ключевые особенности

1. Промышленное конструктивное исполнение (защитное покрытие, расширенный температурный диапазон);
2. Установка в крейты форм-фактора 3U и 6U;
3. Допускается подключение модулей питания к разным входным источникам напряжения;
4. Врубные соединители подключения модулей питания;
5. 13 силовых винтов подключения входных (AC/DC) и выходных питающих напряжений (DC +3,3В, +5В, +12В, -12В, GND);
6. Географическая адресация модулей питания;
7. Служебные соединители для управления и контроля.

Технические характеристики

Высота	3U
Силовые разъёмы	P47 - 2 шт
Стандарт	PICMG 2.11