




## Модуль питания МПР-3000-В-12-12

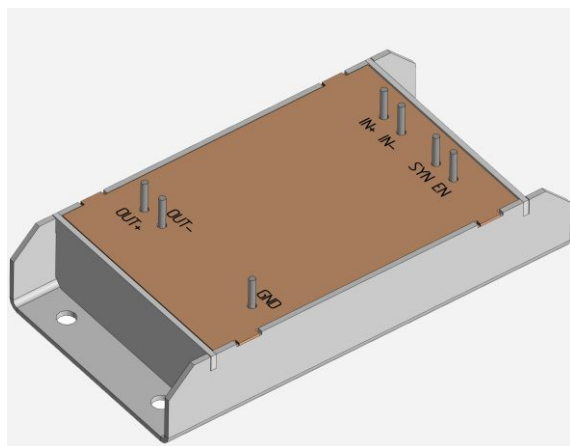

### Назначение

Модуль питания общего назначения.

### Ключевые особенности

- Возможно выполнение источника питания на отечественной элементной базе
- Максимальная мощность нагрузки 50 Вт.

### Технические характеристики

Нестабильность выходного напряжения (все воздействующие факторы)	Не более 2%
--	-------------

КПД при максимальной нагрузке	85 %
-------------------------------	------

Диапазон рабочих температур	От минус 50°C до плюс 50°C
-----------------------------	----------------------------

Габаритные размеры	62x42x15 мм
--------------------	-------------

Максимальная мощность нагрузки	50 Вт
--------------------------------	-------

Входное напряжение	36 - 72 DC
--------------------	------------

Выходное напряжение	12 В
---------------------	------

Максимальный выходной ток	4 А
---------------------------	-----

Охлаждение блока	Кондуктивное
------------------	--------------

Синхронизация	+
---------------	---

Регулировка	+
-------------	---