




Модуль МФ-3,0

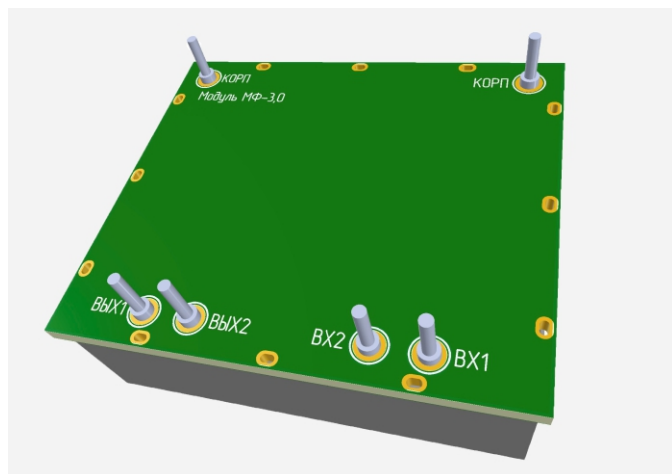

Назначение

Выходной синфазный фильтр постоянного тока.

Ключевые особенности

Модуль выполнен преимущественно на отечественной элементной базе.

Технические характеристики

Тип тока	DC
Напряжение	63 В
Диапазон рабочих температур	От минус 50°C до плюс 50°C
Габаритные размеры	46x40x14 мм
Охлаждение	Пассивное
Рабочий ток	3 А
Корпус/монтаж	DIP (лепестки)