




Модуль питания МПР-7000-В-6

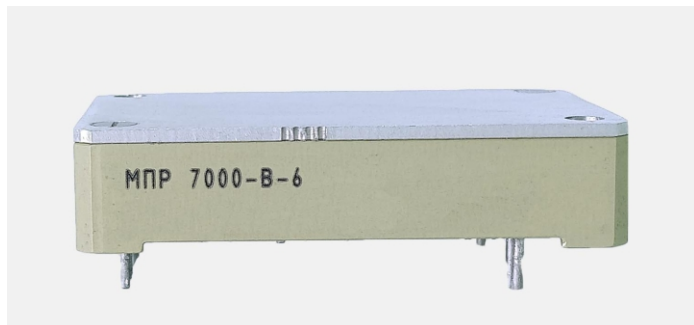

Назначение

Модуль питания общего назначения.

Ключевые особенности

- Модуль выполнен преимущественно на отечественной элементной базе
- Максимальная мощность нагрузки 50 Вт.

Технические характеристики

Нестабильность выходного напряжения (все воздействующие факторы)	Не более 2%
--	-------------

КПД при максимальной нагрузке	90 %
-------------------------------	------

Диапазон рабочих температур	От минус 50°C до плюс 50°C
-----------------------------	----------------------------

Габаритные размеры	60x40x15 мм
--------------------	-------------

Максимальная мощность нагрузки	50 Вт
--------------------------------	-------

Входное напряжение	18 - 30 DC
--------------------	------------

Выходное напряжение	6 В
---------------------	-----

Максимальный выходной ток	8 А
---------------------------	-----

Охлаждение блока	Кондуктивное
------------------	--------------

Синхронизация	+
---------------	---

Регулировка	+
-------------	---